


Introducción del producto

Este cargador con corriente de carga conmutada es adecuado para todas las baterías de litio 2-3S utilizadas en armas Airsoft. Este cargador es muy seguro con pantalla OLED profesional, función de alarma y función de corte completo.

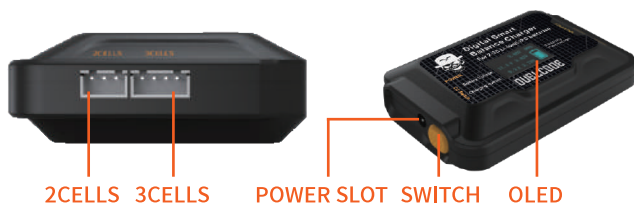

Especificación

- Tipos de baterías aplicables: batería de polímero de litio y de iones de litio 2~3S
- Entrada de CA: 100~240V, 50~60HZ
- Entrada CC: CC 15V1A 15W
- Salida CC: 8,4 ~ 12,6 V (LiPo/Li-ion)
- Corriente de carga: 0,3 ~ 1,5 A/paquete
- Dimensión: 100x68x26mm
- Peso: aproximadamente 80 g



100~240V 50~60HZ

15V 1A 15W

8.4~12.6V


0.3~1.5A

100x68x26mm



Instrucciones de operación

- Conecte la alimentación de CC o el adaptador de CA (15 V, 1 A) al cargador.
- Conecte el paquete de baterías al cargador, asegúrese de que la polaridad esté conectada de la manera correcta y luego la carga comenzará automáticamente.
- El OLED de carga debe mostrar el voltaje y la capacidad de la batería durante la carga.



DUEL CODE

OPERATION MANUAL



Digital Smart Balance Charger



Mostrar
(sin conexión de alimentación)
Voltaje de celda y paquete
Corriente de carga seleccionada
Porcentaje de energía restante



Conmutación actual
0.3A/10.6A/10.9A/1.2A/1.5A



Voltaje de celda <2,8 V
Alarma del cargador
Flash de pantalla
Para de trabajar



Carga completa
Suena 25 veces
Pantalla y corriente apagadas



Cortocircuito/
Protección de polaridad inversa
Seguro



Diferencia de voltaje >0.3V
Baja tensión
Flash de datos y alarma

- Nunca intente cargar 2 paquetes de baterías simultáneamente.
- Nunca deje el cargador desatendido cuando esté conectado a la fuente de alimentación.
- Termine la carga cuando observe algún mal funcionamiento.
- Mantener alejado del polvo, la humedad, el agua, el calor, la luz solar directa y las vibraciones.
- Nunca lo coloque sobre el asiento del automóvil, una alfombra o algo similar.
- Coloque siempre el cargador sobre una superficie resistente al calor, no inflamable y no conductora.
- No cargues los siguientes tipos de baterías:
 - Batería de Plomo Ácido o VRLA.
 - Paquete de baterías Ni-MH o Ni-CD.
 - Batería no recargable (peligro de explosión)
 - Batería defectuosa o dañada
- Cualquier otro tipo, excepto las baterías de polímero de litio y de iones de litio.
- Paquete de baterías que consta de diferentes tipos de celdas o diferentes marcas.

